



TIRO - Erstatter løping rundt pallen!

TEKNISKE DATA

Høyde	2075 mm
Platediameter	1500 mm
Lengde	2374 mm
Høyde på plate	75 mm
Vekt	290 kg
Strømforsyning	230 VAC 1PH+N+PE
Strømforbruk	0,75 kW

- LAV INVESTERINGSKOSTNAD
- BRUKERVENNLIG KONTROLLPANEL
- MYK- START OG STOPP



En pallevikler for alle!


Hei du, som løper rundt pallen flere ganger om dagen, denne er til deg!

Pakker dere pallene fortsatt manuelt? Selv med et veldig lavt produksjonsvolum, til de med litt større behov kan skaffe seg denne. **Maskinen tar liten plass og er enkel å bruke.**

Det brukervennlige kontrollpanelet gjør at operatøren kan lagre opptil 3 programmer. Ved å bestemme antall runder nede og på toppen av pallen, samt rotasjonshastighet og hastighet på filmvognen, har man god kontroll. Fotocellen ser toppen av pallen, slik at maskinen vet når den skal stoppe og klatre oppover.

C-One TIRO er utviklet med tanke på brukervennlighet og effektivitet, med færre bevegelige deler gjør at denne maskinen er effektiv og driftsikker.

PERFEKT VIKLING AV PALLER

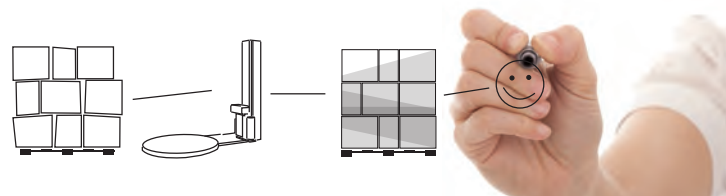




TIRO

PRODUKTSPEKIFIKASJONER




- Oversiktlig kontrollpanel
- Integrert display med visning av parametre
- Frekvensstyring / mykstart og mykstopp på plate (3-12rpm)
- Frekvensstyring / mykstart på filmvogn (hastighet opp & ned kan settes individuelt)
- Starter og stopper på samme sted
- Fotocelle for automatisk høydemåling av pall
- 1500mm diameter plate (1650mm kan leveres på bestilling)
- Maks pallehøyde: ca 2200 mm
- Maks pallestørrelse: 800x1200 mm
- Maks pallevekt: 1200 kg
- Mekanisk brems for justering av filmstrekk
- Sikkerhetsbryter i bunn av filmvogn
- Kjernediameter 76mm på strekkfilmen / bredde 500mm
- Programfunksjoner: 3 program lagres av operatør.
- Justerbare parametre: valg av syklus, antall runder nede, antall runder oppe, rotasjonshastighet, hastighet på filmvogn opp/ned og forsinkelse av fotocelle.
- 2 arbeidssykluser: opp/ned og kun opp.
- 3 program kan lagres av operatør
- 2 arbeidsmåter: manuell og automatisk
- Lydsignal ved start og stopp av syklus
- Nedbremsing av rotasjonsplate ved slutten av syklusen
- IP54 innkapsling av elektronikk
- Pulverlakkert
- Strømtilkopling 220VAC 1fas/1Kw
- Autodiagnoseringsprogram
- 1 års fabrikkgaranti



TILLEGGSUTSTYR

- 1650 mm rotasjonsplate
- Oppkjøringsrampe 800x1500mm
- Støperamme for nedsenk i gulv
- Fotocelle for mørkt gods

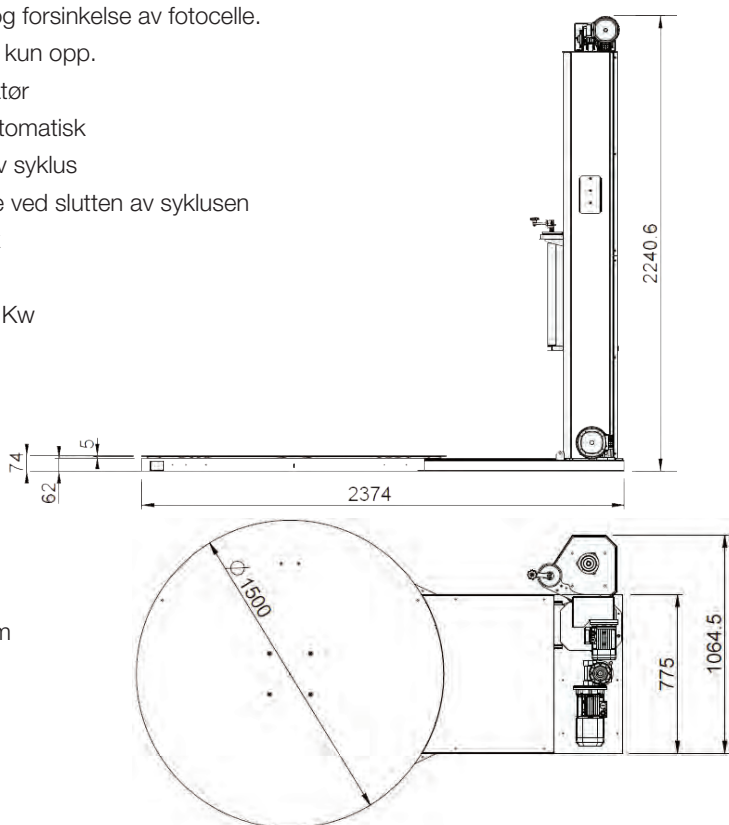

www.inventech.no

Importør: INVENTECH AS - Fjellhamarveien 52 - 1472 Fjellhamar
Tlf: 22382800 - e-post: post@inventech.no
Orgnr: 993 769 096 MVA



UNI EN ISO
9001 2008