
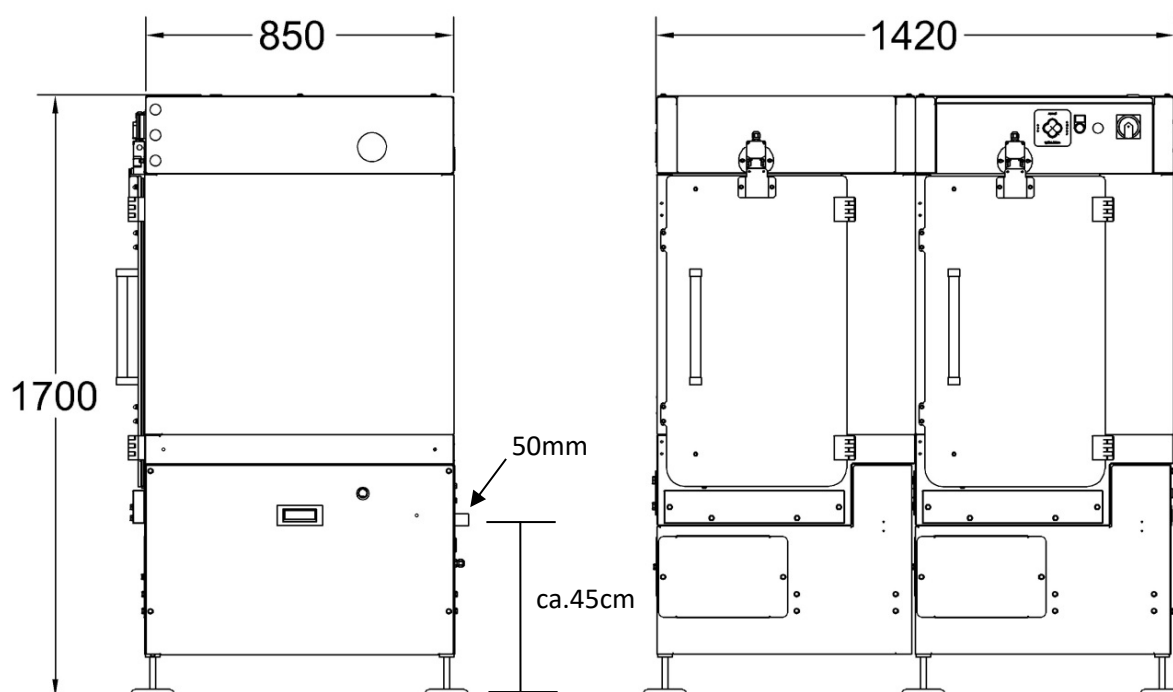


Tohjulsvaskemaskin Performtec.

Tekniske spesifikasjoner installasjon



Maskinen må tilkoples fast vanntilførsel, og fast avløp, det er ikke krav til at gulvet skal være avrettet. Maskinen leveres med justerbar maskinsko, monteres med fordel i lett helling bakover. Det leveres 2,5m tilkoplingslange med automatisk vannstoppventil, avløpsrør 50mm L = 1m

Vekt ca. 325 kg.

Vanntilkobling og avløp

- Vannforsyning* min. 20-25l pr. min
- Vanntrykk min. 2 bar maks 5 bar
- Vanntilkobling 3/4" utv. gj.
- Vanntemperatur maks 40°C
- Avløp min. 50mm, eller rist i gulv
- Fritt avløp, ca. 10l pr vask.

Strømtilførsel: 400V/ 230V

- 3-fas+N 400V 16A
- 3-fas 240V 32A/25A
- Effekt pumpe: 5,5kW
- Effekt drivverk 0,55kW

* Dette tilsvarer en normal vannforsyning med 3/4" (18mm) røropplegg samt normalt trykk.